




شرکت صنعتی دفتر کل کالا

کنتاکت بلوک

ویژگی های کلیدی

- قابل انتخاب بر اساس نوع پروپ دما و اکسیژن و منطبق بر نوع ترموکوپل مورد استفاده
- اتصالات جوش نقطه ای برای اتصال مستقیم و مطمئن سرسیم ها بدون نیاز به لحیم کاری و قطعات اضافه
- بدنه فولادی مقاوم در برابر سایش و عایق پلیمری با درجه حرارت بالا تا 250 درجه سانتیگراد برای دوام در محیط های صنعتی
- امکان تعویض سریع و آسان توسط تکنسین برق و ابزار دقیق

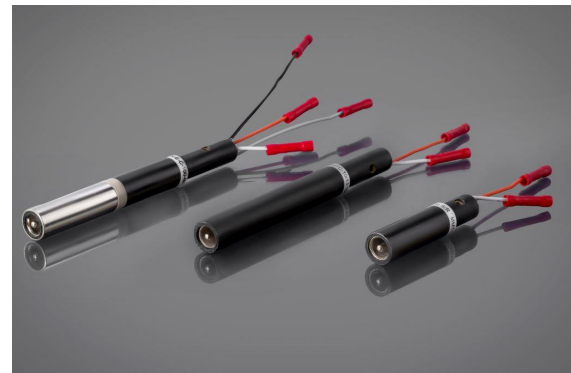

چرا DKKI

- دارای بیش از 30 سال سابقه درخشان در صنعت فولادسازی کشور
- دارای گواهینامه کیفیت ISO 9001:2015
- کنترل کیفی در شرایط عملیاتی در کارخانه
- پشتیبانی تخصصی رایگان و آموزش جامع
- مشاوره و عیب یابی در محل
- پردازش سریع سفارش با لجستیک انعطاف پذیر
- محصولات استاندارد، با گزینه های قابل سفارش سازی
- شراکت های شفاف برای ایجاد اعتماد
- تعامل فعال و پیشگیرانه با مشتریان

بررسی اجمالی محصول

کنتاکت بلوک های دفتر کل کالا جهت اتصال الکتریکی و مکانیکی مطمئن بین پروپ های فروبری و لنس های اندازه گیری در صنایع ذوب فلزات طراحی شده اند. این محصولات برای مقاومت در برابر دماهای بسیار بالا و شرایط سخت عملیاتی به ویژه در کوره های قوس الکتریکی، کوره های اکسیژن پایه، کوره های القایی، کوره های پاتیلی متالورژی و مناطق ریخته گری ساخته شده و عملکرد پایدار و مطمئن را تضمین می کنند. کنتاکت بلوک ها در دو نوع دستی و اتوماتیک ارائه می شوند و از پروپ های ترموکوپل دو سیمه و پروپ های اکسیژن چهار سیمه پشتیبانی می کنند. سیم کشی داخلی آن ها منطبق بر استاندارد IEC 60584-1 و سازگار با انواع ترموکوپل S، R و B است. طراحی صنعتی و ساختار مستحکم کنتاکت بلوک های دفتر کل کالا، آن را به گزینه ای ایده آل برای کاربری های حساس و دقیق در صنایع فولاد تبدیل کرده است.

حوزه های کاربردی

- کوره های قوس الکتریکی که به اتصال پروپ پایدار نیاز دارند
- کوره های اکسیژن پایه با نیازهای اندازه گیری دمای بالا
- کوره های القایی با استفاده از پروپ های ترموکوپل غوطه وری دستی
- کوره های پاتیلی متالورژی که نیاز به خوانش اکسیژن و دما دارند
- واحدهای ریخته گری نیازمند کنتاکت بلوک های بادوام و قابل تعویض

دفتر مرکزی: تهران، دیباجی جنوبی، شماره 69، واحد 107، کد پستی 1959713303، تلفن 88745330 الی 35، info@dkki-co.com
کارخانه: تهران، شهر دماوند، شهرک صنعتی دماوند 2، خیابان آزمون، شماره 79 و 81، کد پستی 3976161055، www.dkki-co.com



پایش و ارزیابی انطباق ایران
دارنده گواهینامه
ISO 9001
شماره گواهینامه: TA-IR 100 20/100

نسخه معتبر

SA101-01





شرکت صنعتی دفتر کل کالا

مشخصات فنی

پارامتر	توضیحات
سازگاری پروپ	انواع ترموکوپل R / S / B پشتیبانی می شود
پیکربندی سیم کشی	گزینه های 2 سیم (TC) و 4 سیم (TC + O2).
مواد سازنده	محفظه فولادی با عایق پلیمری با دمای بالا
دمای کاری	عایق تا 250 درجه سانتیگراد
روش اتصال	سرسیم های جوش داده شده برای اتصال مطمئن
انطباق استاندارد	سازگاری ترموکوپل IEC 60584-1
نوع کاربری	لنس دستی یا خودکار
گزینه های قطر بیرونی	16 میلی متر دستی / 27 میلی متر خودکار
گزینه های طول	در اندازه های 50 میلی متر / 70 میلی متر / 100 میلی متر موجود است
نحوه تعویض	ماژولار برای تعویض سریع و آسان سیستم

راهنمای سفارش

نوع کنتاکت بلوک	سازگاری	L [mm]	O.D [mm]
MMTC-10/13	پروپ ترموکوپل دستی نوع R و S	50/100	16
MMTC-30/6	پروپ ترموکوپل دستی نوع B	50/100	16
EMK-E-C	ترموکوپل دستی / پروپ اکسیژن نوع R و S	100	16
ML-EMKC	ترموکوپل اتوماتیک / پروپ اکسیژن نوع R و S	70	27

دفتر مرکزی: تهران، دیباجی جنوبی، شماره 69، واحد 107، کد پستی 1959713303، تلفن 88745330 الی 35، info@dkki-co.com
کارخانه: تهران، شهر دماوند، شهرک صنعتی دماوند 2، خیابان آزمون، شماره 79 و 81، کد پستی 3976161055، www.dkki-co.com

نسخه دفتر

SA101-01



پایش و ارزیابی انطباق ایران
دارنده گواهینامه
ISO 9001
شماره گواهینامه: TA-IR 100 20/199

