




شرکت صنعتی دفتر کل کالا

کنتاکت بلوک

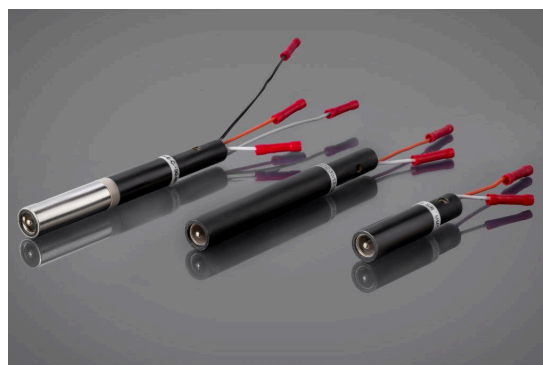

ویژگی‌های کلیدی

- قابل انتخاب بر اساس نوع پروپ دما و اکسیژن و منطبق بر نوع ترموکوپل مورد استفاده
- اتصالات جوش نقطه ای برای اتصال مستقیم و مطمئن
- سرسیم‌ها بدون نیاز به لحیم کاری و قطعات اضافه
- بدنه فولادی مقاوم در برابر سایش و عایق پلیمری با درجه حرارت بالا تا 250 درجه سانتیگراد برای دوام در محیط‌های صنعتی
- امکان تعویض سریع و آسان توسط تکنسین برق و ابزار دقیق

چرا DKKI

- دارای بیش از 30 سال سابقه درخشان در صنعت فولادسازی کشور
- دارای گواهینامه کیفیت ISO 9001:2015
- کنترل کیفی در شرایط عملیاتی در کارخانه
- پشتیبانی تخصصی رایگان و آموزش جامع
- مشاوره و عیب‌یابی در محل
- پردازش سریع سفارش با لجستیک انعطاف‌پذیر
- محصولات استاندارد، با گزینه‌های قابل سفارش‌سازی
- شراکت‌های شفاف برای ایجاد اعتماد
- تعامل فعال و پیشگیرانه با مشتریان

حوزه‌های کاربردی

- کوره‌های قوس الکتریکی که به اتصال پروپ پایدار نیاز دارند
- کوره های اکسیژن پایه با نیازهای اندازه گیری دمای بالا
- کوره های القایی با استفاده از پروپ های ترموکوپل غوطه وری دستی
- کوره های پاتیلی متالورژی که نیاز به خوانش اکسیژن و دما دارند
- واحدهای ریخته گری نیازمند کنتاکت بلوک‌های بادوام و قابل تعویض

بررسی اجمالی محصول

کنتاکت بلوک‌های دفتر کل کالا جهت اتصال الکتریکی و مکانیکی مطمئن بین پروپ‌های فروبری و لنس‌های اندازه‌گیری در صنایع ذوب فلزات طراحی شده‌اند. این محصولات برای مقاومت در برابر دماهای بسیار بالا و شرایط سخت عملیاتی به‌ویژه در کوره‌های قوس الکتریکی، کوره‌های اکسیژن پایه، کوره‌های القایی، کوره‌های پاتیلی متالورژی و مناطق ریخته‌گری ساخته شده و عملکرد پایدار و مطمئن را تضمین می‌کنند. کنتاکت بلوک‌ها در دو نوع دستی و اتوماتیک ارائه می‌شوند و از پروپ‌های ترموکوپل دو سیمه و پروپ‌های اکسیژن چهار سیمه پشتیبانی می‌کنند. سیم‌کشی داخلی آن‌ها منطبق بر استاندارد IEC 60584-1 و سازگار با انواع ترموکوپل R، S و B است. طراحی صنعتی و ساختار مستحکم کنتاکت بلوک‌های دفتر کل کالا، آن را به گزینه‌ای ایده‌آل برای کاربری‌های حساس و دقیق در صنایع فولاد تبدیل کرده است.

SA113-01

نسخه معتبر





شرکت صنعتی دفتر کل کالا

مشخصات فنی

پارامتر	توضیحات
سازگاری پروپ	انواع ترموکوپل R / S / B پشتیبانی می شود
پیکربندی سیم کشی	گزینه های 2 سیم (TC) و 4 سیم (TC + O2).
مواد سازنده	محفظه فولادی با عایق پلیمری با دمای بالا
دمای کاری	عایق تا 250 درجه سانتیگراد
روش اتصال	سرسیم های جوش داده شده برای اتصال مطمئن
انطباق استاندارد	سازگاری ترموکوپل IEC 60584-1
نوع کاربری	لنس دستی یا خودکار
گزینه های قطر بیرونی	16 میلی متر دستی / 27 میلی متر خودکار
گزینه های طول	در اندازه های 50 میلی متر / 70 میلی متر / 100 میلی متر موجود است
نحوه تعویض	مازولار برای تعویض سریع و آسان سیستم

راهنمای سفارش

نوع کنتاکت بلوک	سازگاری	L [mm]	O.D [mm]
MMTC-10/13	پروپ ترموکوپل دستی نوع R و S	50/100	16
MMTC-30/6	پروپ ترموکوپل دستی نوع B	50/100	16
EMK-E-C	ترموکوپل دستی / پروپ اکسیژن نوع R و S	100	16
ML-EMKC	ترموکوپل اتوماتیک / پروپ اکسیژن نوع R و S	70	27

SA113-01

نسخه معتبر

